ST6001P

Tuner voor rackmontage

marantz PROFESSIONAL

Productoverzicht:

De ST6001P hooggevoelige werking en kwartsgestuurde digitale afstemming garanderen hoogwaardige signaalverwerking en storingsvrije ontvangst van stereo FM, MW en LW. Via twee antenneaansluitingen A & B kunnen zowel radio-ontvangst uit de ether als ontvangst via de kabel worden aangesloten. Via omschakeling tussen wide/narrow (breed/smal) kan worden gekozen tussen gevoeligheid en selectiviteit, om de beste geluidskwaliteit te bereiken. Met 60 presets voor alle frequentiebanden kunnen direct de gewenste stations worden opgeroepen, terwijl met de Marantz standaard RC5-aansluiting ook andere Marantz afstandbedieningen kunnen worden aangesloten.

Toepassingen:

- Achtergrondmuziek
- Zakelijk & amusement
- Visuele weergave radiostations

Belangrijke functies:

- Speciaal ontworpen condensators
- 60 programmeerbare geheugens
- Radio Data System (RDS)
- Bandbreedteschakelaar
- Sleep- & Timer-functie
- Handmatige naaminvoer stations
- RC 5 in/uit
- 2U / 2HE

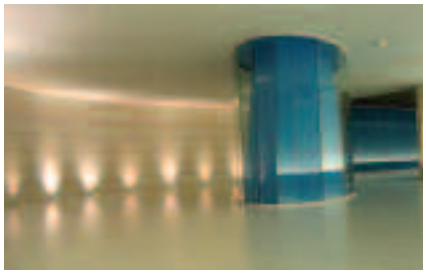

COMPONENT VIDEO OUTPUT

DOLBY DIGITAL

DVD

HDAM

ST6001P

Tuner voor rackmontage

marantz PROFESSIONAL

Specificaties:

Afmetingen	
Breedte	440 mm (17,3”)
Hoogte	96 mm (37,8”)
Diepte	307 mm (12,1”)
Gewicht	3,8 kg (8,4 lbs.)

DAB-sectie	
Ontvangstbereik	
Signaal/ruisverhouding (mono/stereo)	
Niveau totale harmonische vervorming (mono/ stereo)	
Frequentiekarakteristiek	
Kanaalselectiviteit	
Bruikbare gevoeligheid	
Stereoscheiding	

Tunersectie FM	
Frequentiebereik	87,5 Hz - 108 kHz (25W, 0,06%)
Signaal/ruisverhouding (mono/stereo)	80 / 75 dB
Niveau totale harmonische vervorming (mono/stereo)	0,08 / 0,15 %
Frequentiekarakteristiek	20 Hz – 15 kHz (+0,5 dB -3 dB)
Kanaalselectiviteit	65 dB
Bruikbare gevoeligheid IHF	1,2 µV / 16,4 dBf
Stereoscheiding	1 kHz, 50 dB (Stereo)

Tunersectie AM	
Frequentiebereik:	MW / LW 152-280 / 531 - 1602 kHz
Signaal/ruisverhouding	MW / LW 50 / - dB
Vervorming	1% (85 dB m)
Kanaalselectiviteit	± 20 kHz 30 dB

In de verpakking:

- Gebruikershandleiding
- 1 stereo audiocinchkabel
- D-Bus-kabel
- FM-antenne
- AM-lusantenne

Productafbeeldingen: